

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Vásárlónk!

A gyártmány típusa és neve: AHA típusú Belső-belsőmenetes gömbcsap.
Alkalmazható gázipari elzáró szerelvénynek és vízvezetéki, fűtési, ipari rendszerekben elzáró szerelvénynek

Műszaki paraméterek és alkalmazhatósági példák:

	Épületgépészeti elzáró	Gázipari elzáró
Megengedett üzemi nyomás (bar)	16	10
Legnagyobb megengedett nyomás (bar)	20	12
Megengedett vizsgálati nyomás (bar)	25	15
Üzemi hőmérséklet:		
Min. (°C)	0 °C (tárolási -20 °C)	-5 °C
Max. (°C)	90 °C	60 °C
Alkalmazható közeg:		
Ivóvíz	x	x
Ipari víz	x	x
Növényi és állati olajok és zsírok	x	x
Fűtőolaj, gázolaj	x	x
Hidraulika olajok	x	x
Hígított savak és lúgok	x	x
Sóoldatok	x	x
Levegő	x	x
Élelmiszer ipari anyagok (üdítő ital, sör, bor stb.)	x	x
Gázok (PB, etán, bután, metán, földgáz stb.)		x

A szerelvény anyaga:

- Ház, fedél, golyó: sárgaréz (CuZn40Pb2)
- Fogantyú, kar: festett alumínium (kék)
- Tömítések, „O” gyűrű: NBR
- Csavar: rozsdamentes acél

Figyelem!

A GÁZIPARI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN A TÖMÍTŐK HOZZÁFÉRÉSE CSAK A SZERELVÉNY RONCSOLÁSÁVAL LEHETSÉGES. A GYÁRTÓ A GÖMBCSAP JAVÍTÁSÁHOR GÁZIPARI ALKALMAZÁS ESETÉN NEM JÁRUL HOZZÁ!!

Megfelelőségi nyilatkozat!

A gyártó MOFÉM ZRt. kijelenti, hogy a AHA típusú Belső-belsőmenetes gömbcsap kielégíti az

MSZ EN 331:2000 és MSZ EN 13828:2004 számú szabvány előírásait.

Megfelelőségi Tanúsítvány száma (gázipar): MT 09 1583

Érvényes: 2013.12.29.


ÉME engedély száma: A-219/1987 (érvényes: 2014.január.31.)

Mosonmagyaróvár, 2010. január 15.

Csizmazia András

Csizmazia András
Műszaki igazgató

Beépítési méretek:

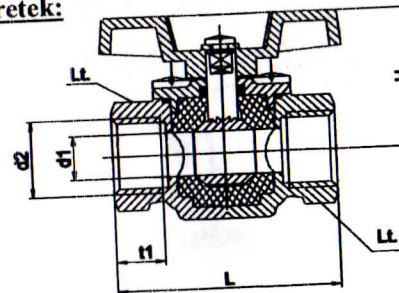

Névteljes méret		Jellemző méret			
d1	d2	L	H	t1	Lt
mm	MSZ EN ISO 228-1				
9.5	G 1/4	50	41	11	19
9.5	G 3/8	50	41	11	22
12.5	G 1/2	60	43	13.5	27
19	G 3/4	75	55	15	34
25	G 1	90	64	17.5	41